


2 nebo 5 rotorů s 3 noži.



Hlavní nosný rám.

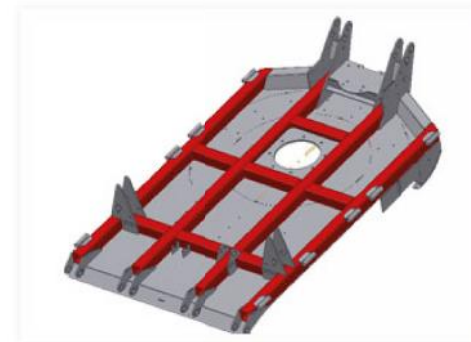


Zapřáhnutí oje pro lepší poloměr otáčení.



Rozdělovací převodovka.



Úhlové sečení.

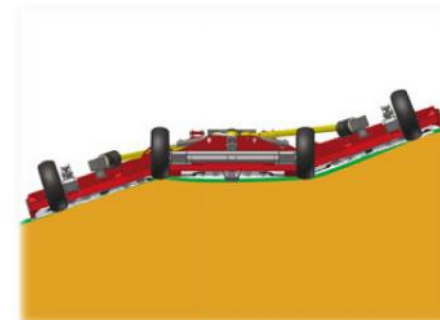

AGROTRAC

	TURBOGYR				
	3 rotory		5 rotorů		
	4800 TR3	5400 TR3	6400 TR5	7200 TR5	8000 TR5
Pracovní šířka (m)	4,76	5,36	6,36	7,10	8,00
Transportní šířka (m)	2,44	2,50	2,50	2,55	
Transportní výška (m)	1,95	2,53	3,05	3,10	345
Délka (m) S válečky S dvoukolem 430 x 200 S dvoukolem 610 x 210	S křídly 10x75R15 5.50				
Počet nožů na rotoru	3				
Šířka nože (mm)	140				
Výška sečení	50 - 150				
Zajištění PTO (traktor)	Naklopení a široký úhel křídle				
Zajištění PTO (převodovka)	Prokluzová spojka				
PTO ot/min	1000				
Rychlost rotoru Centrální Křídla	1 000 1 000	1 000 740	1 000 1 420	1 000 1 420	
Centrální / křídla rychlost nožů	87 / 87	87 / 76	87 / 97 / 97	87 / 87 / 97	
Požadovaný výkon (HP)	100 – 150	120 – 180	150 – 220	180 – 300	210 – 350
Požadavek na hydrauliku	1DE + 1SE / 1DA + 1SA				
Váha (kg)	2 750	2 900	3 450	3 900	4 300